

PP 4060

18" Endloslaserdrucker mit Two-Up Modus



PP 4060 mit optionalem Papierstapler iPS 4050

- Two-Up Mode für A4 und Letter, 18" Papierbreite
- Druckleistung: bis zu 63 Seiten / Minute
- Papierbreite bis zu 457,2 mm (18 Zoll)
- Auflösung: 600 dpi
- 10BaseT/100BaseTX Ethernet Schnittstelle
- Zwei verschiedene Endlosformulare im direkten Zugriff
- Automatische Druckjobtrennung (integrierter Schneider)
- 45 skalierbare Fonts und 13 residente Barcodes
- Emulation: HP Laser Jet 4 (PCL 5e), IGP/ PGL


Der PP 4060 ist der ideale Endlos Laserdrucker zur Verarbeitung komplexer Datenströme.

Der PP 4060 ist konzipiert für ein monatliches Druckvolumen von 300.000 Seiten. Die herausnehmbaren Traktorkassetten, das intelligente Papierablagensystem und die integrierte Schneideeinrichtung bieten dem Anwender flexibles Papiermanagement in verschiedensten Netzwerkumgebungen.

Der PP 4060 bedruckt Formulare bis zu einer Papierbreite von 18 Zoll und ist damit ideal geeignet für dezentrale Druckapplikationen z.B. in Banken, Versicherungen, Letter-Shops sowie in der Logistik.



Versandhandel

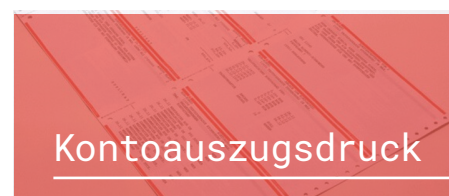

Kontoauszugsdruck

PP 4060

18" Endloslaserdrucker mit Two-Up Modus

Druckerspezifikation

Geschwindigkeit:	63 Seiten pro Minute (Letter Two-Up) 59 Seiten pro Minute (A4 Two-Up) 42 Seiten pro Minute (A4 quer) 41 Seiten pro Minute (Letter quer) 31 Seiten pro Minute (11" Seitenlänge) 2.100 Zeilen/Minute bei 6 Zeilen/Zoll
Auflösung:	600 x 600 dpi
Druckvolumen:	300.000 Seiten pro Monat
Drucktechnik:	Elektrofotografisch mit LED-Kopf, organische Fotoleitertrommel, 2 Komponenten Toner/ Entwicklereinheit, Fixierung durch Wärme und Druck bei regulierbarer Temperatur
Bedienfeld:	7 Zoll Farbdisplay mit Touchbedienung
Diagnose:	Selbsttest, Hexdump
Abmessungen:	Drucker inkl. Kassetten 890 x 350 x 780 mm (B x H x T)
Gewicht:	Drucker 112 kg inklusive Verbrauchsmaterialien Drucker mit iPS 157 kg
Netzspannung:	100 - 110 V (-10/+6%) AC, 50 - 60 Hz / 12A 110 - 120 V (-10/+6%) AC, 50 - 60 Hz / 12 A 220 - 240 V (-10/+6%) AC, 50 - 60 Hz / 6A
Leistungsaufnahme:	
Druckbetrieb Leistung	< 1.200 W Mittelwert (< 1.650 W max.)
Bereitschaft	< 400 W Mittelwert
Ruhezustand	< 45 W Mittelwert
Umgebungsbedingungen	
Betrieb	+15 bis 35°C, 30 bis 50 % rel. L.F.
Lagerung VB-Material	-10 bis 40°C, 95 % rel. L.F. 40°C
Geräuschpegel:	< 55 dB(A) Betrieb
Lebensdauer:	bis zu 18.000.000 Seiten (A4 Landscape)
Prüfzeichen:	CE, VDE / GS, UL, C-UL, FCC

Systemanbindung

Standard Schnittstellen und Emulationen	
Schnittstellen:	Parallel IEEE 1284 Ethernet 10BaseT/100BaseTX
Emulationen / PDL:	HP LaserJet 4 (PCL 5e, PjL), HP - GL/2 PCL / PjL Erweiterungen
Fonts:	45 skalierbare Fonts, 10 Rasterfonts
Barcodes:	Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, 2/5 industrial, 2/5 interleaved, EAN 8/13 Add on 2/5, Postnet, MSI, UPC-A, UPC-E, KIX-Code, Datamatrix Code
Datenstromkonverter für IPDS und IGP sind optional erhältlich.	

Papierverarbeitung

Papierart:	Endlosformulare und Etiketten mit Transportlochung
Papiertransport:	Bidirektionale Traktorbewegung; ebener, gerader Papierweg
Zuführung:	Zwei unabhängige, herausnehmbare Traktorkassetten für Endlospapier
Ausgabe:	Nach unten (Trennen/Schneiden ohne Formularverlust)
Schneidevorrichtung:	Integriert, Schneider trennt Druckjobs und Endlospapier in beliebige Längen
Papierbreite:	min. 6 Zoll, max. 18 Zoll (Druckbreite 17 Zoll)
Seitenlänge:	min. 3 Zoll, max. 24 Zoll min. 7 Zoll, max. 17 Zoll (in Verbindung mit iPS 4050)
Gewicht:	64 g/m2 bis 155 g/m2

Steuereinheit

Steuereinheit:	PowerPC
Datenspeicher:	128 MB
Programm und Font Speicher:	32 MB FLASH EPROM Software-Aktualisierung im Feld jederzeit möglich
Stacker Control:	Ansteuerung des Papierablagensystems iPS 4050

Verbrauchsmaterial

Toner Kit:	für A4 Formate bei 5% Schwärzungsgrad bis zu 235.000 Seiten
Fotoleitertrommel:	bis zu 280.000 Seiten (A4 Two-Up)
Entwicklereinheit:	bis zu 430.000 Seiten (A4 Two-Up)
Fixiereinheit:	bis zu 940.000 Seiten (A4 Two-Up)

Optionen

iPS 4050:	Automatische aktive Ablage von bis zu 3.000 Blatt Endlospapier im bedienerlosen Betrieb.
Maße:	iPS 4050: 1.060 x 860 x 670 mm (BxHxT) Drucker / iPS 4050: 1.120 x 1.160 x 780 mm (BxHxT)
Druckertreiber sind für die aktuellen Windows Betriebssysteme verfügbar. Drucker Konfigurations-Software und SAP R/3 Device Types können von der PSI Laser - Internetseite geladen werden.	

Die vollständige technische Produktspezifikation entnehmen Sie bitte bei Bedarf dem Druckerhandbuch. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.